| | |
|---|---|
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| B (mm) | 11 |
| d (mm) | 15 |
| D (mm) | 35 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |

# Brand: SONSTIGE (IMPORT)

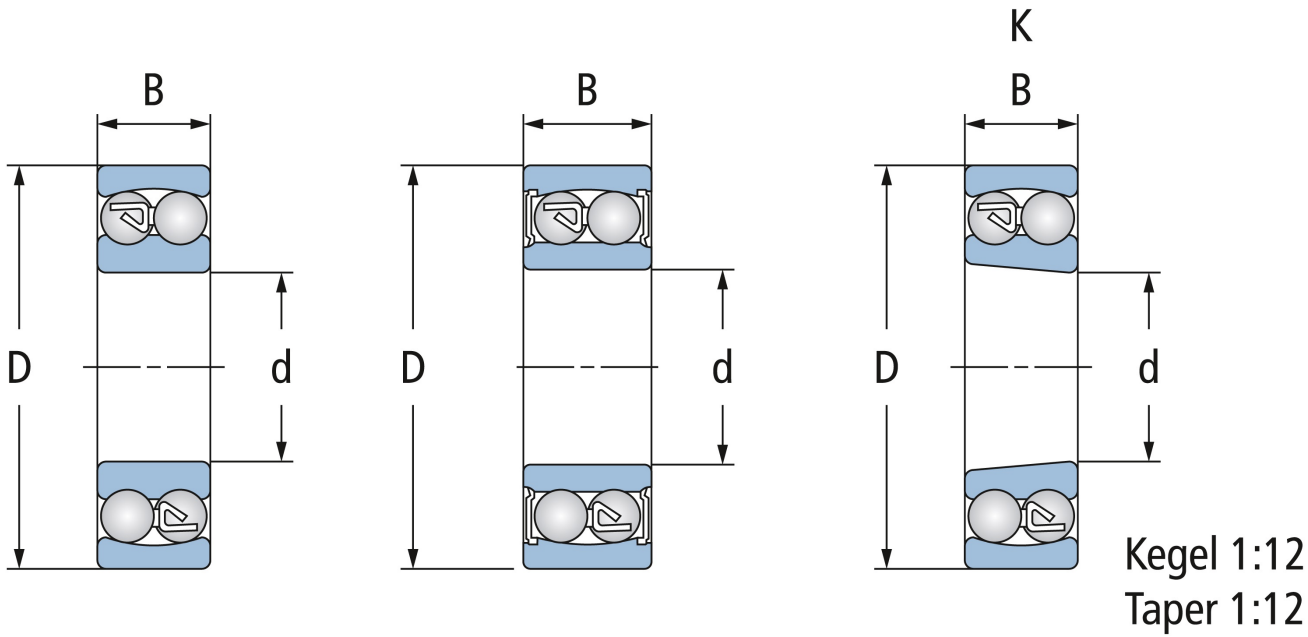


Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

Kegelige Bohrung

Tapered bore

**Wälzlagertechnik GmbH** · An der Eisenbahn 9 · D-01099 Dresden
Phone + 49 (0)351 829 79 20 · wlt@waelzlagertechnik.de · **shop.waelzlagertechnik.de**