Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	7
d (mm)	8

Brand: SKF

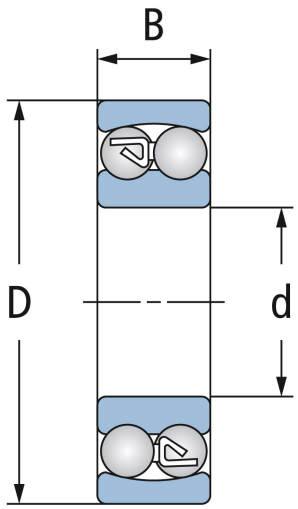

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

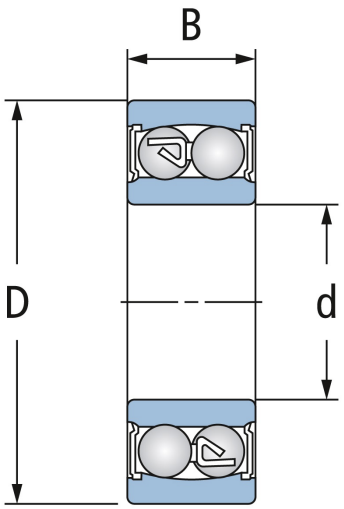

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

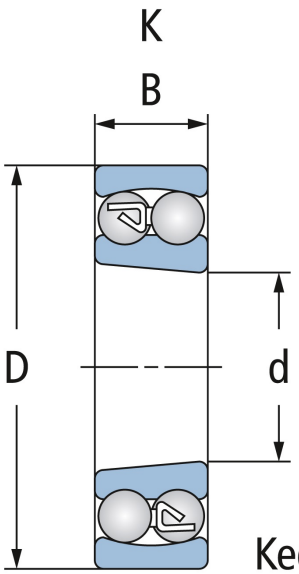

Kegel 1:12
Taper 1:12

Kegelige Bohrung

Tapered bore